


吸入泵

SB20...60


开放式叶轮



SB20, 40

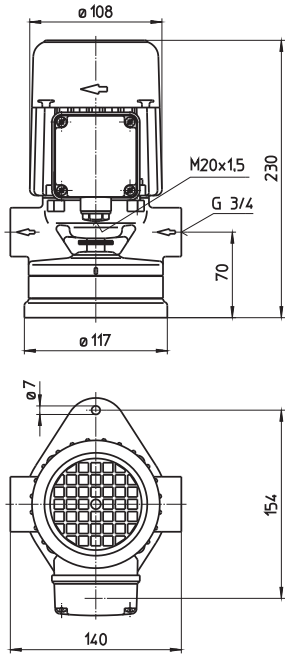

SB60

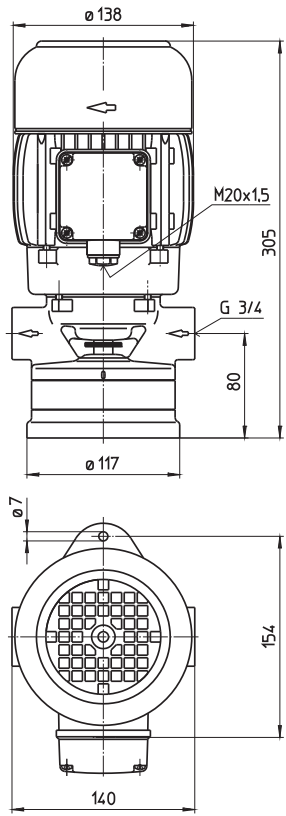

型号	流量 在某个 扬程下 l/min /m	重量 kg	功率	电压	频率	电流	转速
			3 ~	3 ~	3 ~	3 ~	3 ~
			kW	V	Hz	A	1/min
SB20	20/2	5.5	0.14	220-240	50	0.71	2700
				380-420	50	0.41	2700
				460	60	0.41	3200
SB40	40/2	6.5	0.22	220-240	50	0.95	2700
				380-420	50	0.55	2700
				460	60	0.55	3200
SB60	47/2	10	0.63	220-240	50	2.6	2750
				380-420	50	1.5	2750
				460	60	1.5	3250

吸入泵

在初次灌注后有自吸功能，并根据旁路原理工作。我们推荐青铜材质泵体，可使得在灌注时无需加防腐剂。
设计尺寸符合 **EN 12157**。

应用

- 流体类型
冷却液
冷却/切削油
燃油
水（含有防腐剂）
流动黏度
...60 mm²/s (60 cSt)
工作温度
0...80° C
吸入高度
1 - 2 m 不带底阀
4 - 6 m 带底阀

结构

- | | |
|-------------|------------------|
| 泵体 | 铸铁 |
| 端盖 | 铸铁 |
| 叶轮 | 黄铜 |
| 轴 | 钢 |
| 机械密封 | 基于石墨 |
| O 型圈 | Viton |
| 可选： | |
| 泵体 | 黄铜 (SB20...SB40) |
| 端盖 | 黄铜 (SB20...SB40) |
| 叶轮 | CrNi 合金钢 |
| 噪音等级 | |
| SB20...SB40 | 54 dBA |
| SB60 | 64 dBA |

