


提升泵

TAA140...280

轴向叶轮



TAA140, 280

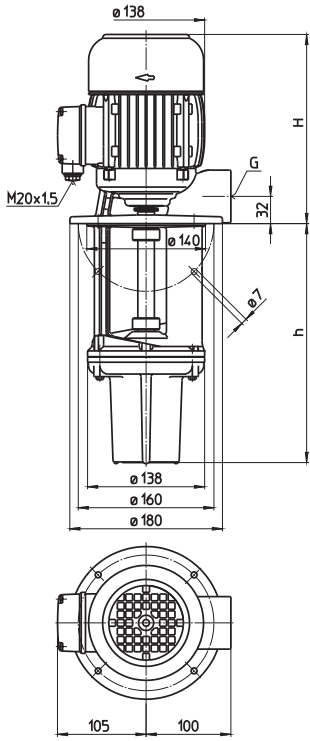

	流量 在某个 扬程下	高度	沉水 深度	管路 连接	重量	功率	电压 3 ~	频率	电流	转速
型号	l/min /m	H mm	h mm	G	kg	kW	V	Hz	A	1/min
TAA140/200	180/2	223	200	G 1 ¼	15	0.42	220-240	50	1.4	2800
	280		280		16		380-420	50	0.8	2800
	350		350		17		460	60	0.8	3300
TAA280/200	360/2	264	200	G 1 ½	17	0.92	220-240	50	3.8	2840
	280		280		18		380-415	50	2.2	2840
	350		350		19					
						1.06	460	60	2.1	3440

提升泵

TAA 系列泵可用于有少量泡沫的冷却液(乳化液，冷却或切削油) 或者含大量泡沫的冷却液，针对用于车削,铣削和磨削等高端加工。

应用

流体类型
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...45 mm²/s (45 cSt)
工作温度
0...60° C

结构

泵体	铸铁
端盖	铸铁
叶轮	铸铁
轴	钢
噪音等级	
TAA140...TAA280	62 dBA

